


SF-2700 KAYAR KALIP MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ

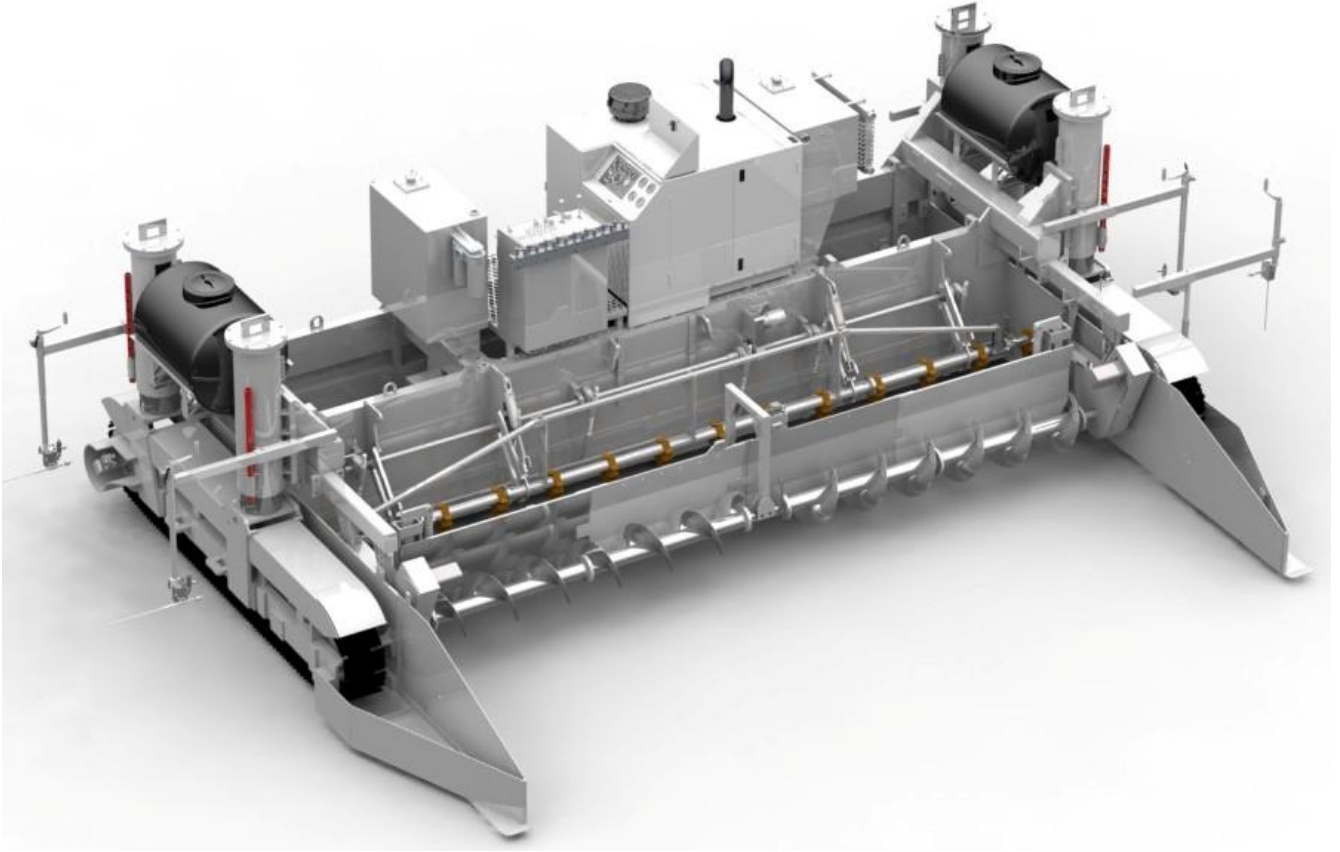

□

Serim genişliği 3.5 metreden 10 metreye kadardır.

□ **İki palet tasarımı – iki hız aralığı, ters dönüşlü hatlar.**

□

MOTOR

Cummins 6 Cyl. 220 hp QSB6.7 Tier 3_ sonradan su soğutmalı turbo motor, 6.7 litre 6 sıra silindirli dizel motor. 220hp (165kw) @ 2200 rpm, 130 amperlik 12 voltluk elektrik sistemi.

PALETLİ ARAÇ SİSTEMİ

30.5 santim genişliğinde, üç tırnaklı palet pabuçlu iki ağır iş miktarlı 3.65metrelik araç sistemleri. C ontalı bağlantılar, ömür boyu yağlı bobinler, hidrolik palet gerilim ayarlı gres pompasıyla palet parçaları.

Döşeme hızı.....0-30fpm (9mpm)
Harekethızı.....060fpm (18mpm)

Standart iki hız motoruyla (plağın köşesinden paletin en dış kısmına kadar olan uzaklık) 73.6cm'lik yan boşluk.

ANA SİSTEM

50.8cm'lik teleskopik derinlik sistemi hidrolik olarak 2.74 metreye ayarlanabilir. Esnemeler döşeme genişliğini 8.23 metreye kadar genişletir. Opsiyonel esnemeler Kaldırım Taşı Döşeme kitini 9.75metreye kadar genişletir.

GÜÇ TAHRİK SİSTEMİ

Pompa tahrik dişli kutusu; flanş monteli ve yivli mil bağlı hidrolik piston monte edilmiş volan motorudur. 318 lpm'lik maksimum bir dengeli pompa geliştiren tek değişkenli debi baskısı vibratör sistem sağlar.

318 lpm'lik maksimum bir dengeli pompa geliştiren tek değişkenli debi baskısı, sadece grad, elevasyon, tokmak ve yardımcı fonksiyonlar için verilen herhangi bir zamanda gerekli olan yağ hacmini pompalar.

Tüm hızı kontrol edilen fonksiyonlar; düz, hatta beton ekstrüzyonu için çalışma yükü basıncında olan değişikliklere bakılmaksızın debiyi ayarlama başı çekmektedir.

HİDROLİK YAĞ FİLTRELEME

757 litrelik sıvı göstergeli ana hidrolik rezervuar

3 yağ karterli ve 3 burgulu filtreyle endüstriyel standartta filtreleme. Hidrolik sensörlerin üzerinde aynı hatta olan filtreler

SU İLE YIKAMA SİSTEMİ (TAZİKLİ)

Hidrolikle çalışan 15.14 lpm'lik pompa temizlik ve yardım amaçlı kullanılan 138 bar'lık suyu dağıtır.

Araca monteli su depolama kapasitesi 833 litredir.

SEVİYE KONTROLU

Manuel ya da otomatik mod operatör tarafından seçilir.

Otomatik makine seviyesi, her bir palet tertibatın üzerinde hidrolikle çalışan motorlu kolonlardan elde edilir.

Manuel ya da otomatik kontrolün operatör seçimi

Manuel modda mümkün olan palet baklasının nokta dönüşü.

Grad dayanağından otomatik yönlendirme kontrolü için tam olarak oransal olan algılama sistemi. Bağlantılar sağ ya da sol el yönlendirme dayanağıyla sağlanır.

Opsiyonel otomatik geri alma mevcuttur.

OPERATÖR KONSOLU

Makinenin tüm fonksiyonları operatörün parmak iziyle yapılır. Tüm sistemlerde manometre bulunmaktadır.

Çalışma kolaylığı için tek düğmeyle Kaldırım Taşı Döşeme modu.Motor kontrolü ve gözlem araçları.

Makine çalışırken operatör tarafından her yerin görünürlüğü

YAYICI SİSTEM

40.6 cm çapında çatal, ters yöne çevrilebilir sert yüzeyler için delgi

Her tarafta bağımsız itişli hız kontrolü bulunmaktadır. 3.27'den 1'e, 9.75 metrenin üzerindeki genişliklerde düşük çökmeli beton karışımını hareket ettirmek için kullanılan gü. kesintisiyle 490cc'lik hidrolik ağır iş motoru bulunmaktadır.

Yayıncılar oto-gradlara bağılıdır; fakat profil karterinin önündeki kapalı vibratöre ve tokmağa beton akışını ölçmek için herhangi bir zamanda manuel olarak iptal edilebilir.

Delgi bölmelerle genişletilir. Kiriş baskı teleskopu bulunmaktadır.

HİDROLİK VİBRATÖR

5.7 cm çapında ayrı baskıyla dengelenmiş kontrollere (24 kontrole kadar) "L" şeklindeki hidrolik başlı kaldırım taşı döşeme vibratörleri.

Konsola yerleştirilmiş ayrı baskıyla dengelenmiş akış kontrol vanalarıyla standart makine özelliği olan 12 hidrolik vibratör. (opsiyonel 24 vibratöre kadar)

Düşey ayarlama hidrolik güç kaldırma sistemi yoluyla kontrol edilen operatördür. Kontrolör kullanımı için vibratörler arasında kaldırılabilir bölme plakası.

YAN KALIPLAR

Derin dökümlerde yeterli beton sağlamak için 81cm'lik yüksek yan kalıplar.

KAPASİTELER

Yakıt Deposu.....360 litre Hidrolik Yağ
Tankı..... 757 litre Motor
Yağı..... 30 litre Motor
Soğutucu.....23 litre Yedek Su
Desteği.....833 litre
Standart döşemDerinliği.....40cm
Standart döşeme Genişliği.....3.65 m- 8.22 m
Opsiyonel Kaldırım taşı döşeme Genişliği.....9.75 m

NAKLİYE BOYUTLARI

Yükseklik.....2.5m
Genişlik..... 4.25
Uzunluk... ..5.02m
Ağırlık.....18 143kg - 20 865kg serim genişliğinin 9.75 m'ye çıkamsına

Materyal ve özellikler bildirim olmadan değişime tabidir.